
BLAUPUNKT

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PEŠAČKA BARIJERA SA ROTIRAJUĆOM RUKOM

BLAUPUNKT BP-TT1216

Pešačka tripod barijera sa tri rotirajuće ruke, za kontrolu prolaska u jednom ili oba smera i povezivanje sa sistemima kontrole pristupa.

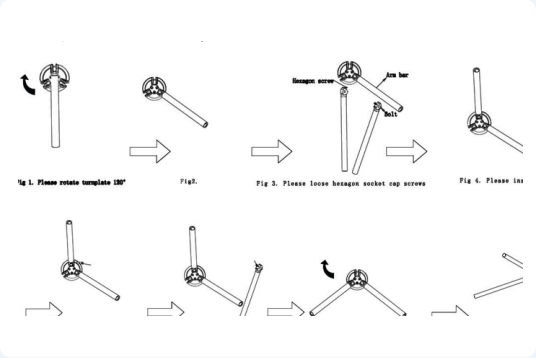

Prikaz montaže iz uputstva (ilustracija)

GLAVNE KARAKTERISTIKE

- Jednosmerni / dvosmerni prolaz
- Tri rotirajuće ruke (120°)
- Automatsko resetovanje
- Pad ruke pri gubitku napajanja
- Otvaranje na protivpožarni signal
- Povezivanje sa kontrolom pristupa

TEHNIČKI PODACI

PARAMETAR	VREDNOST
Materijal kućišta	Nerđajući čelik SS304
Napajanje	AC 100–240 V
Radni napon	DC 24 V ±5 %
Potrošnja	30 W
Smer prolaza	Jednosmerni / dvosmerni, podesivo
Dužina ruke	510 mm
Masa (mostni tip)	55 kg
Kapacitet prolaza	30–45 osoba/min
Vreme otvaranja	0,2 s
Pouzdanost mehanizma	3 miliona ciklusa bez kvara*
Maksimalna potisna sila	60 kg
Radna temperatura	–20 °C do +60 °C
Radna vlažnost	5–90 %
Stepen zaštite	≥ IP31
Upravljački interfejs	Relejni signal

* Vrednost pouzdanosti preneta je iz izvornog uputstva.

Predviđeno za unutrašnju upotrebu; spoljna ugradnja je opciona.

Podaci prema uputstvu ES1216 Tri-pod Turnstile (V1.1).