
## PEŠAČKA BARIJERA SA DVOSTRANIM VRATIMA

# BLAUPUNKT BP-SB3216-D

Dvosmerna pešačka barijera za kontrolu pristupa sa 24 V brushless motorom, infracrvenom zaštitom i podrškom za povezivanje sa kontrolnim sistemima.

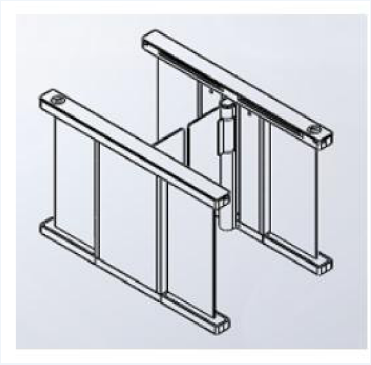

Prikaz montaže iz uputstva (ilustracija)

### GLAVNE KARAKTERISTIKE

- Dvosmerni prolaz
- Brushless motor, DC 24 V
- Infracrvena anti-pinch zaštita
- Automatsko zatvaranje
- Zvučna i svetlosna signalizacija
- RS485 komunikacija

## TEHNIČKI PODACI

| PARAMETAR | VREDNOST |
|---|---|
| **Materijal kućišta** | Nerđajući čelik SS304 |
| Napajanje | AC 100–240 V |
| Radni napon | DC 24 V |
| Pogon | Brushless motor, DC 24 V |
| Vreme odziva | 0,2 s |
| Kapacitet prolaza – normalno otvoren režim | Do 50 osoba/min |
| Kapacitet prolaza – normalno zatvoren režim | Do 35 osoba/min |
| Komunikacija | RS485 |
| Signal otvaranja | Beznaponski kontakt / relejni signal |
| Radna temperatura | –20 °C do +70 °C* |
| Radna vlažnost | ≤ 90 %, bez kondenzacije |
| Nivo buke | ≤ 75 dB |
| Predviđena upotreba | Unutrašnja |
| Automatski reset | Podesiv; podrazumevano 5 s |

* Za rad na temperaturama ispod 0 °C uputstvo predviđa dodatni termostat.

Podaci prema uputstvu za LA3217 / ES3216 brushless swing gate (V2.0).
Dokument je informativna specifikacija; izvedba zavisi od konfiguracije uređaja.